

EcoSTAGE

TRAILERBÜHNE 8x6m



8 x 6 m



1.280 kg
+2x 150 kg



40 min



1



Easy flap technology

Einfaches Dachhochklappen
und Arretieren
Simple roof setup and fixing



Size adjustable side walls

3-teilige Seitenplane
Side walls separated in 3 parts



AS GRP cover

Hartdach aus Aluminium-Stahl-GfK Verbund
Hardcover aluminum-steel-GRP compound



Electric roof lift

Elektrischer Dachhub
Electric roof lift



Advanced truss geometry

Quertraversen mit rund 2m
Abstand und 50mm
Untergurtrohr
*Crossbar around every 2m
with 50mm fixing tube*



Covered integrated PA wings

Einfaches Anstecksystem mit Abdeckplatte
Simple input system with cover plate



Wind release system

Wänder mit integriertem
Winablasssystem
*Walls with integrated
Wind release system*



Flexible stair positioning

Anbau der Stiege durch Gaze-
öffnung an jeder Stelle möglich
*Stair positioning through wall
openings around the stage
possible*



Hide away drawbar

Seitenverstellbare
Zugdeichsel
*Sideways pivoted
drawbar*




Powerful common level system

Stabile Stützfüße in der Höhe
flexibel verstellbar
*Stable and height adjustable
support winches*





Space frame chassis


Steifes Fahrwerk aus
Gitterrohrrahmen
Stiff space frame chassis

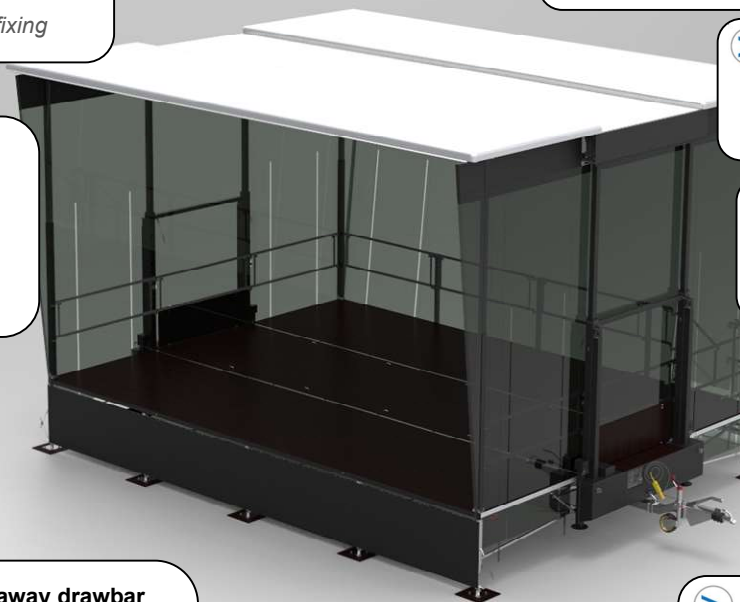


Bühnenabmessungen *Stage dimensions*

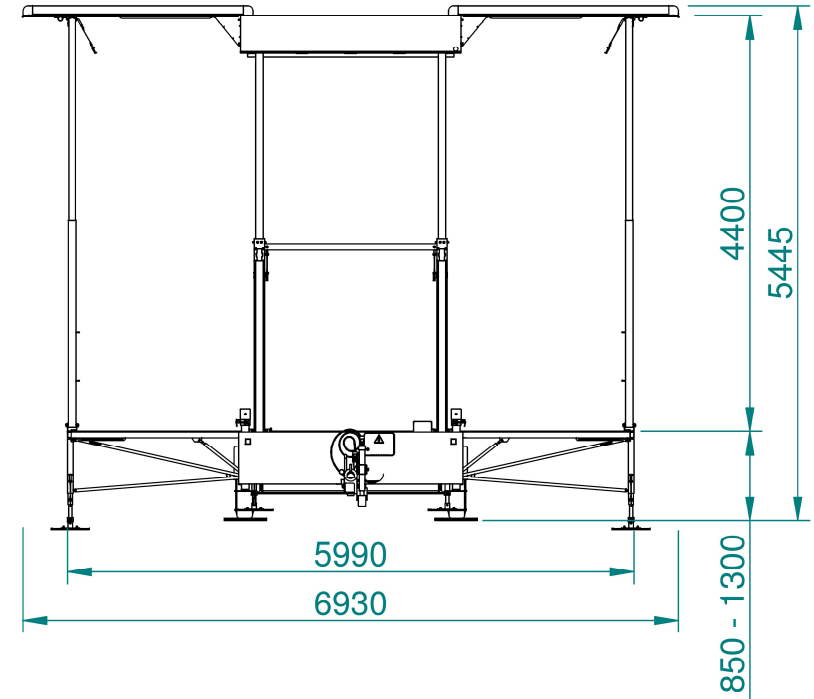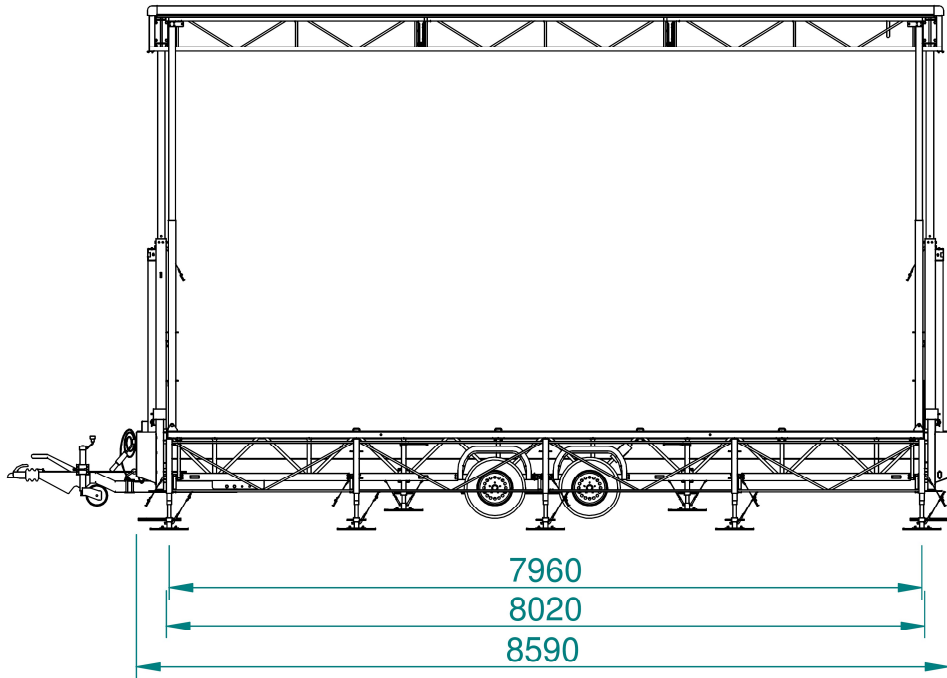


Dachlasten *Roof loads*

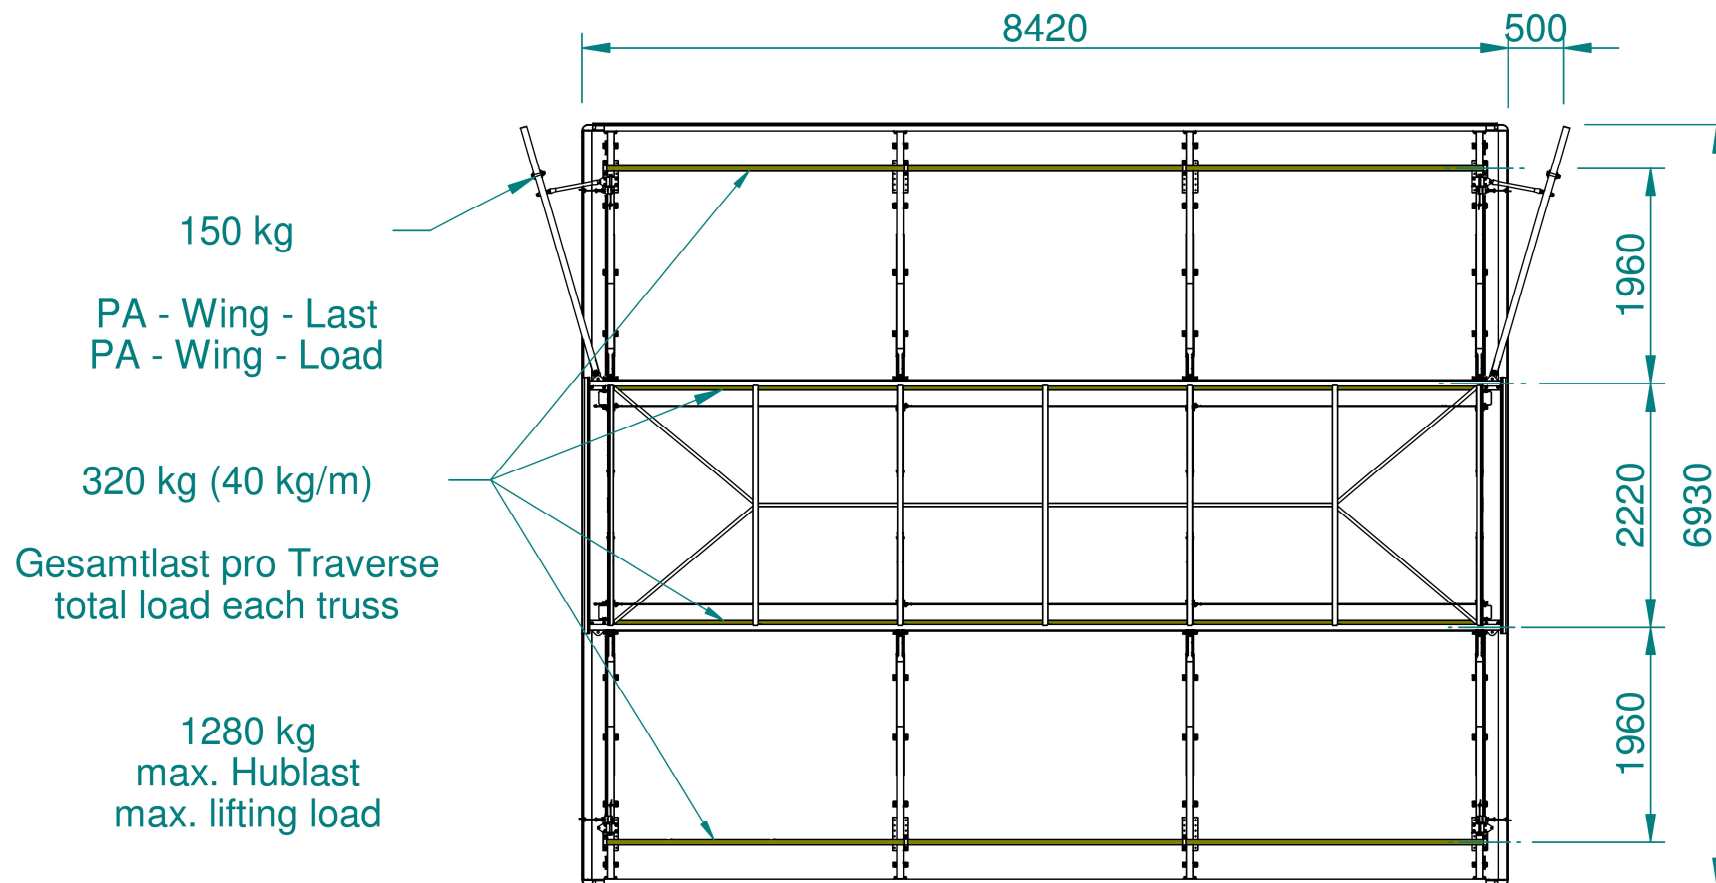

Bodenkonstruktion *Undercarriage*

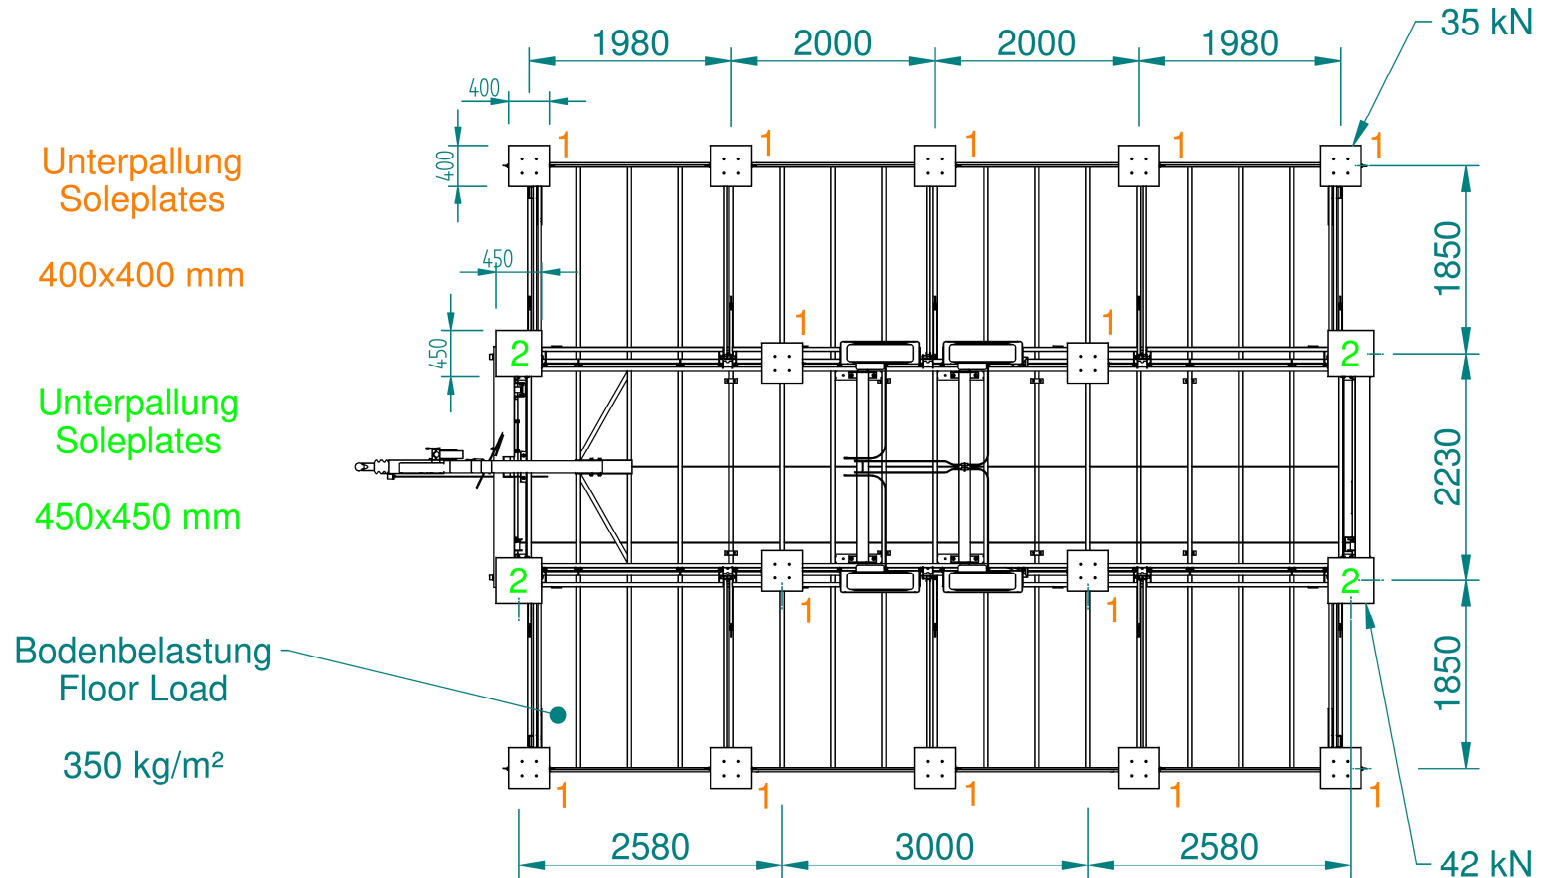


Bannerabmessungen *Banner dimensions*

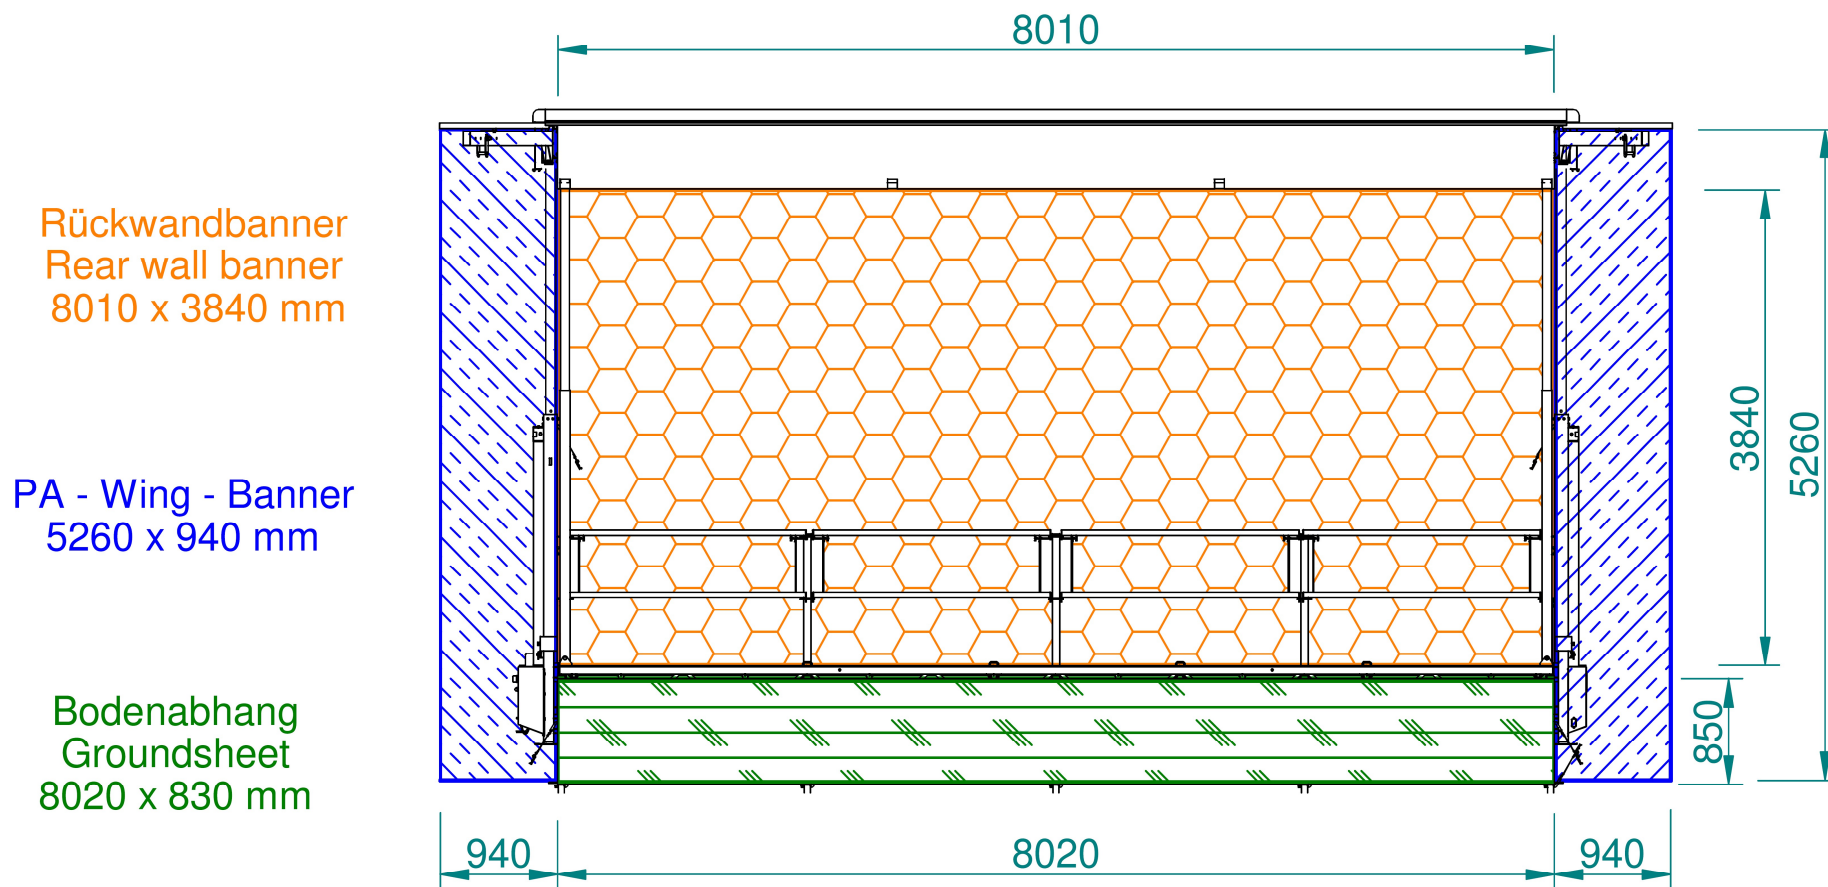

Fahrzeugabmessungen *Vehicle dimensions*

Tandem Achs-Anhänger *Tandem Axle Trailer*

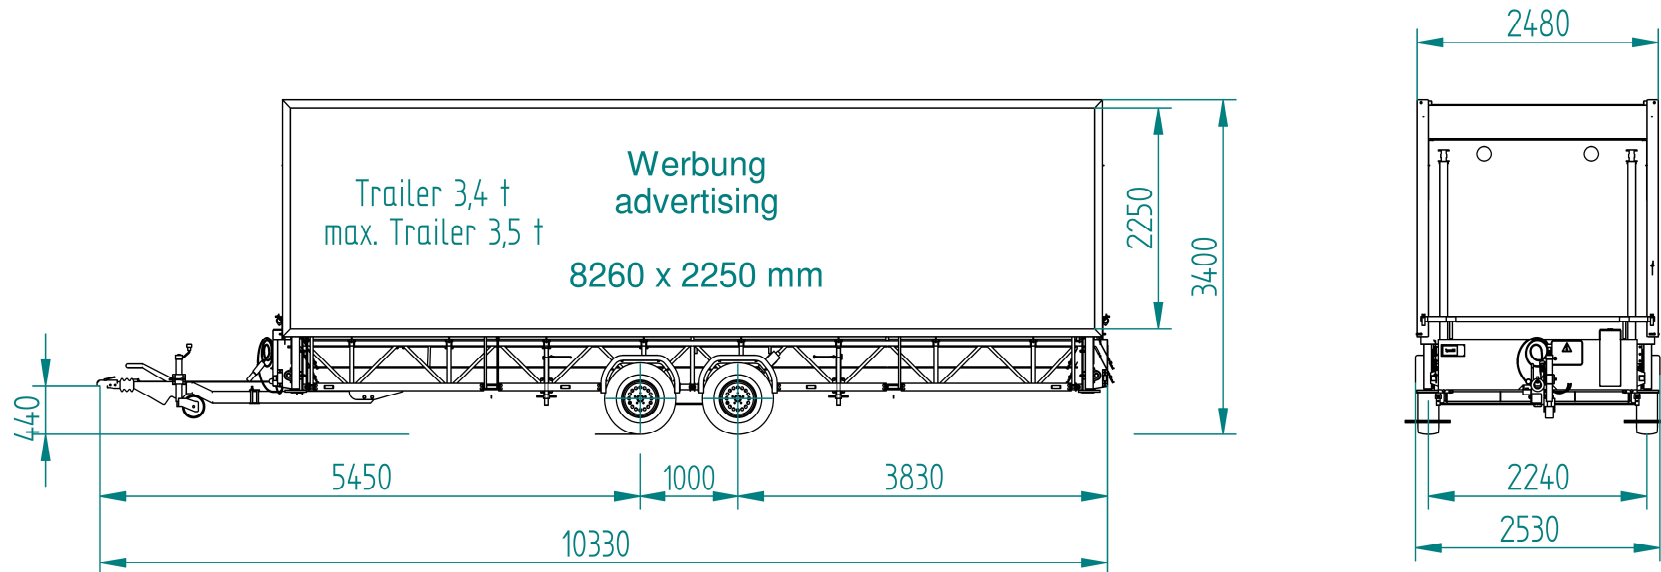

Achse	axle	AL-KO B 1800-9 Plus
Radbremse	wheel brake	AL-KO 2361(a) (ECE 361-0046-97)
Reifen	Tyre	AL-KO Rad 215 R14C 8PR
Felgen	wheels	AL-KO 5,5 Jx14 H2 ET 30
Auflaufeinrichtung	overrun device	AL-KO 2,8 VB/1 Ausf. C (ECE 361-0045-97)
Lichtanlage	lighting system	12V
Straßenzulassung	road certification	Österreichische StVO Austrian road standards