


EcoSTAGE

TRAILERBÜHNE 10x8m

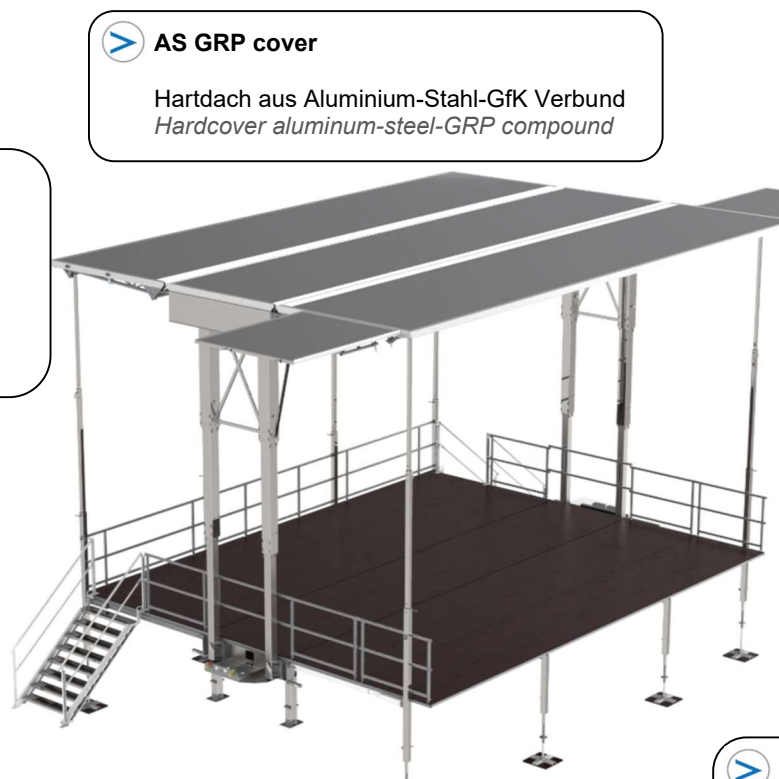

> AS GRP cover

Hartdach aus Aluminium-Stahl-GfK Verbund
Hardcover aluminum-steel-GRP compound

> PA-Wings

Integrierte, überdachte PA-Wings. Lastaufnahme 500kg ohne Abstützung, 1.200kg mit Abstützung.

Load capacity: 500 kg without support, 1,200 kg with support..

> Advanced truss geometry

Quertraversen mit rund 2m Abstand und 50mm Untergurtrohr

Crossbar around every 2m with 50mm fixing tube

> Powerful common level system

Stabile Stützwinden in der Höhe flexibel verstellbar

Stable and height adjustable support winches

> Space frame chassis

Steifes Fahrwerk aus Gitterrohrrahmen
Stiff space frame chassis

> Hydraulically operated components

Bodenstützen, Boden, Hubwerk, Dach werden hydraulisch bewegt.
Outriggers, floor, lifting mechanism, and roof are hydraulically operated.

> Sidewalls

Seitenwände mit integriertem Winablasssystem
Sidewalls with integrated Wind release system



10 x 8m



4.200 kg
+2x 1.200 kg






75 min




2

Bühnenabmessungen Stage dimensions

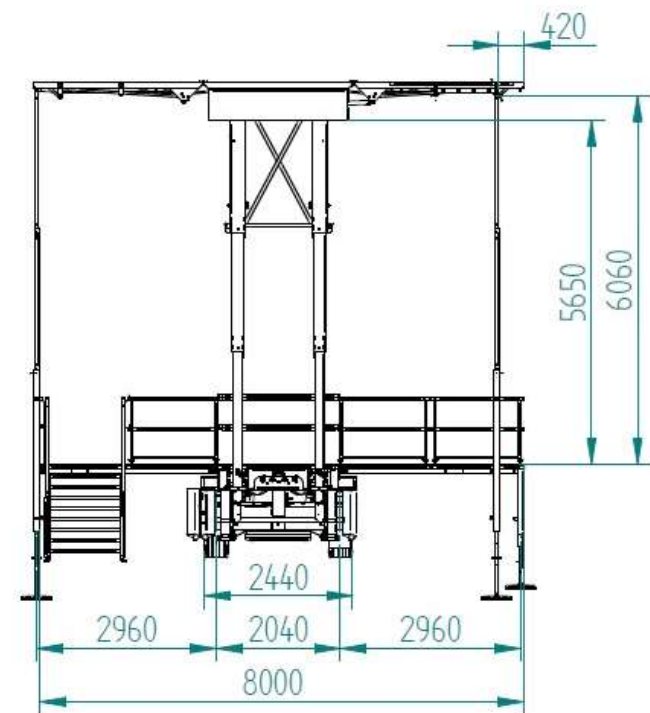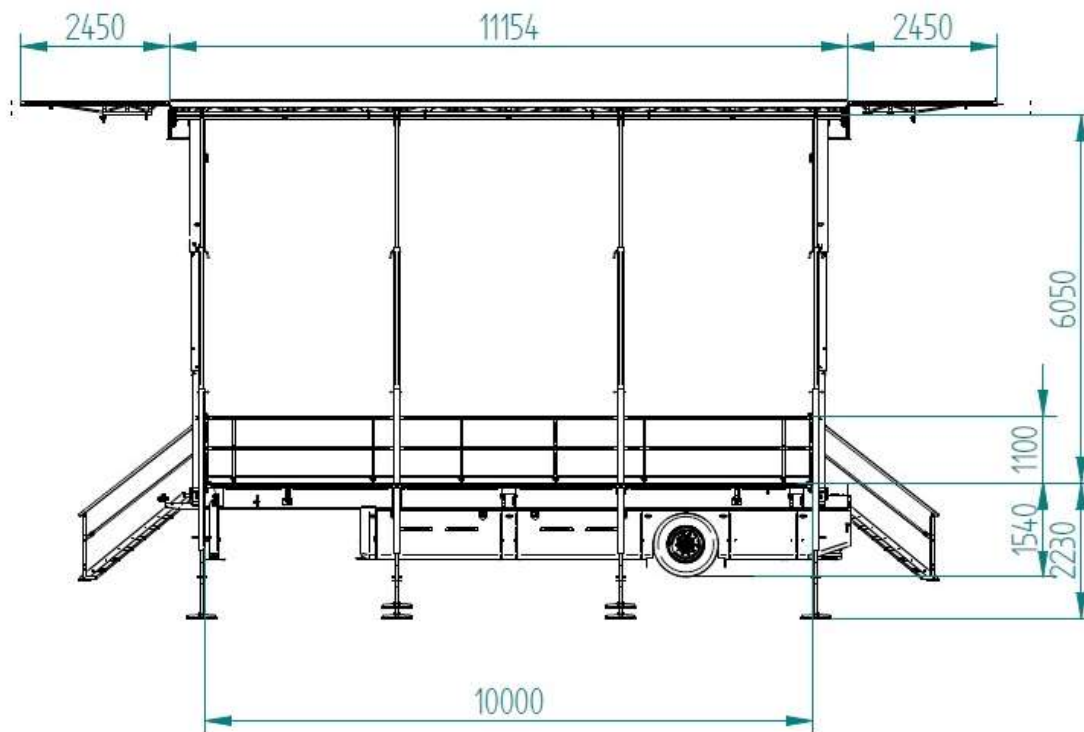


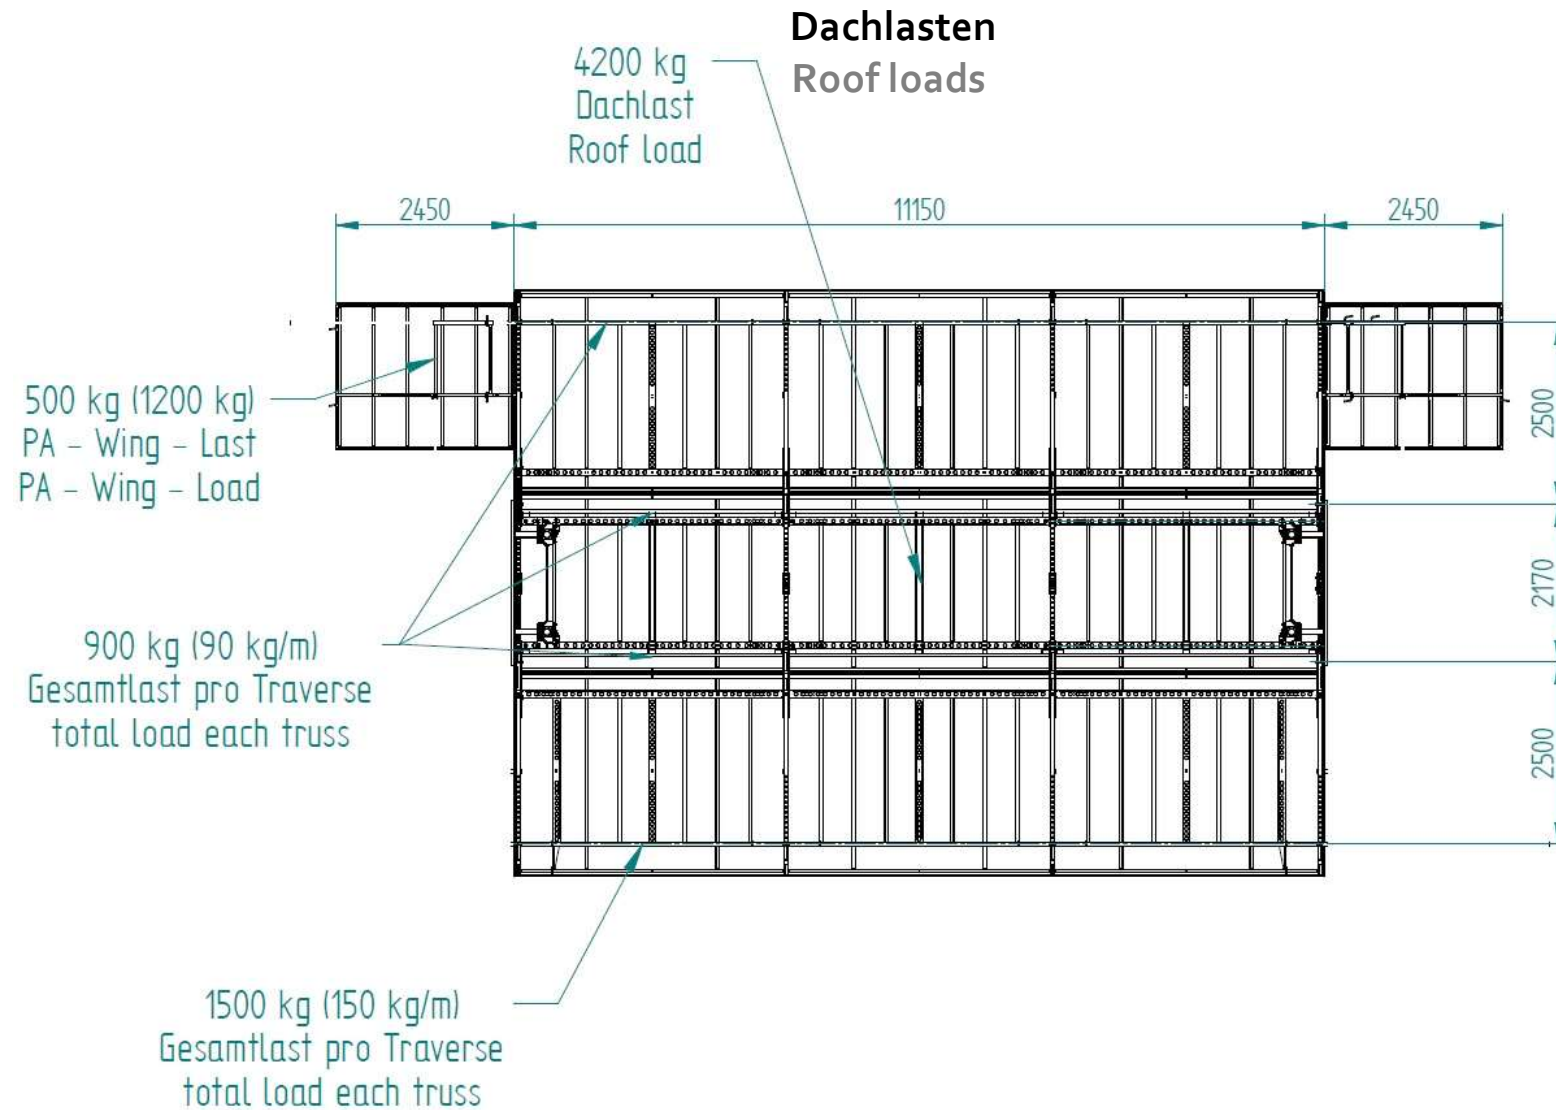


Bodenkonstruktion Undercarriage

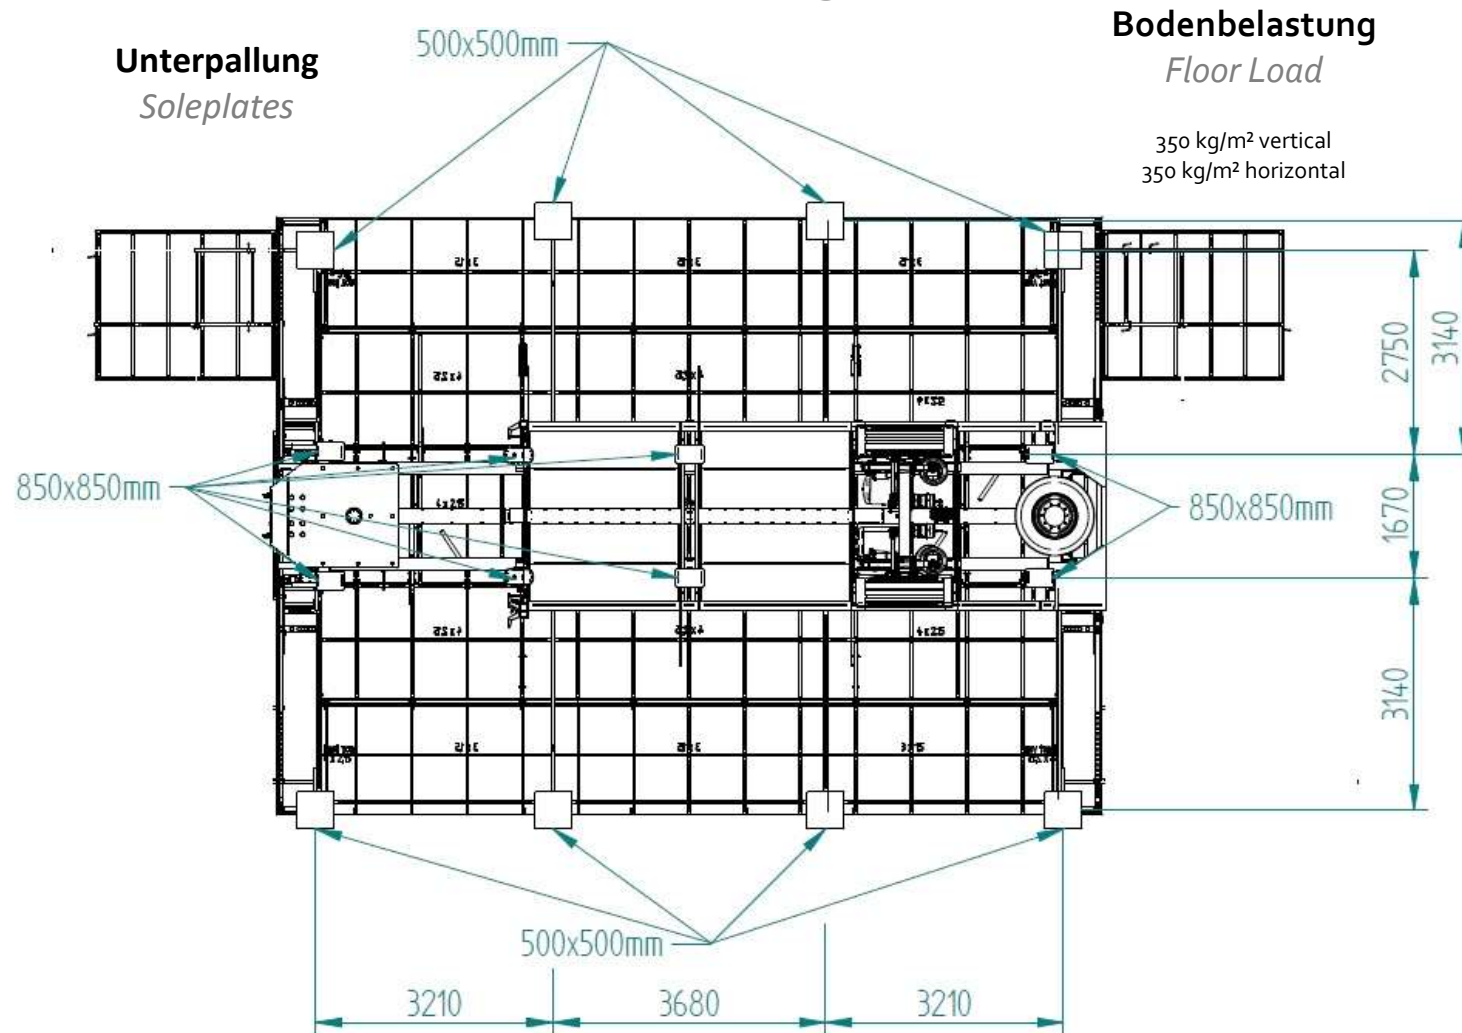

Fahrzeugabmessungen

Trailer dimensions

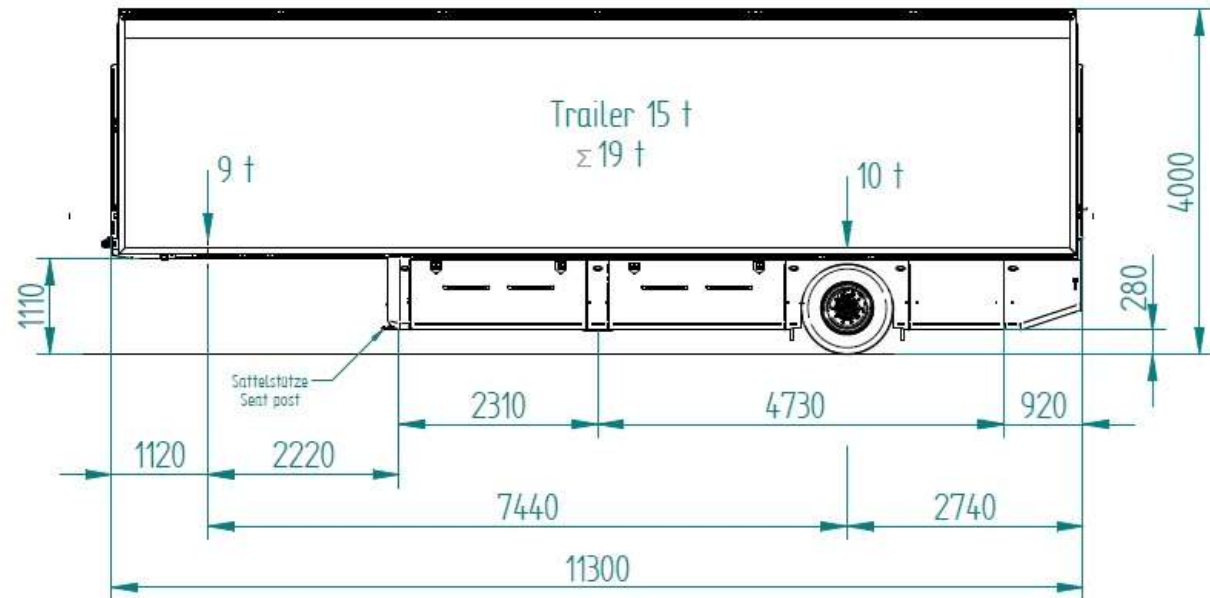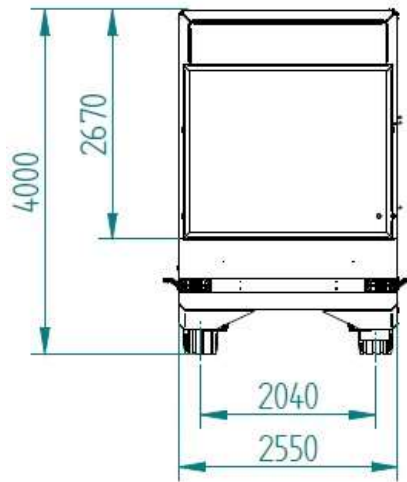

Achse
Räder
Bremsanlage
Lichtanlage
ECE Regelung
Straßenzulassung

axle
wheels
braking system
lighting system
ECE regulations
Road certification

HSFALM 11810 Eco Plus 3 2040 1300 365R 4220
385/65 22,5 K164
Knorr
24V
R-48, EWG 76/756 Eur48
Österreichische StVO *Austrian road standards*